

Specifications



COMBINE8™

IEM トランスミッター コンバイナー

COMBINER8 UHF送信機コンバイナーは最大8台までのIEM送信機の信号を1本の送信アンテナにまとめることができ、クラッターや電波干渉を低減し、相互変調歪みの発生確率を押さえます。

Included Accessories

- (8X) BNC Jumpers
- (1X) AC Cable
- (1x) Auxillary AC Power Cable



- 1. Power switch
- 2. Signal indicator
- 3. Antenna output
- 4. BNC transmitter inputs
- 5. AC power input

警告

- この器具を熱や湿気にさらさないでください。
- 感電を防ぐために、カバーを外さないでください。すべてのサービスは、資格のあるサービス担当者または販売店にお問い合わせください。


Specifications

Frequency range.....	470-714MHz, 806-810MHz
Input connectors.....	8X BNC
Full system gain.....	0 dB (±2 dB)
Maximum RF input power	+18 dBm (50 mW)
LED indicator (input signal threshold)	> +5 dBm (Threshold power)
Power consumption.....	36 W
I / O.....	8X RF inputs, 1 antenna out.
Input AC voltage.....	100-240 VAC, 50/60 Hz, Max 1.5A
Dimensions.....	480(W) X 45(H) X 260(D) mm
Weight.....	3.7 Kgs

COMBINE8

IEM Transmitter Combiner

8 Channel Distribution Diagram

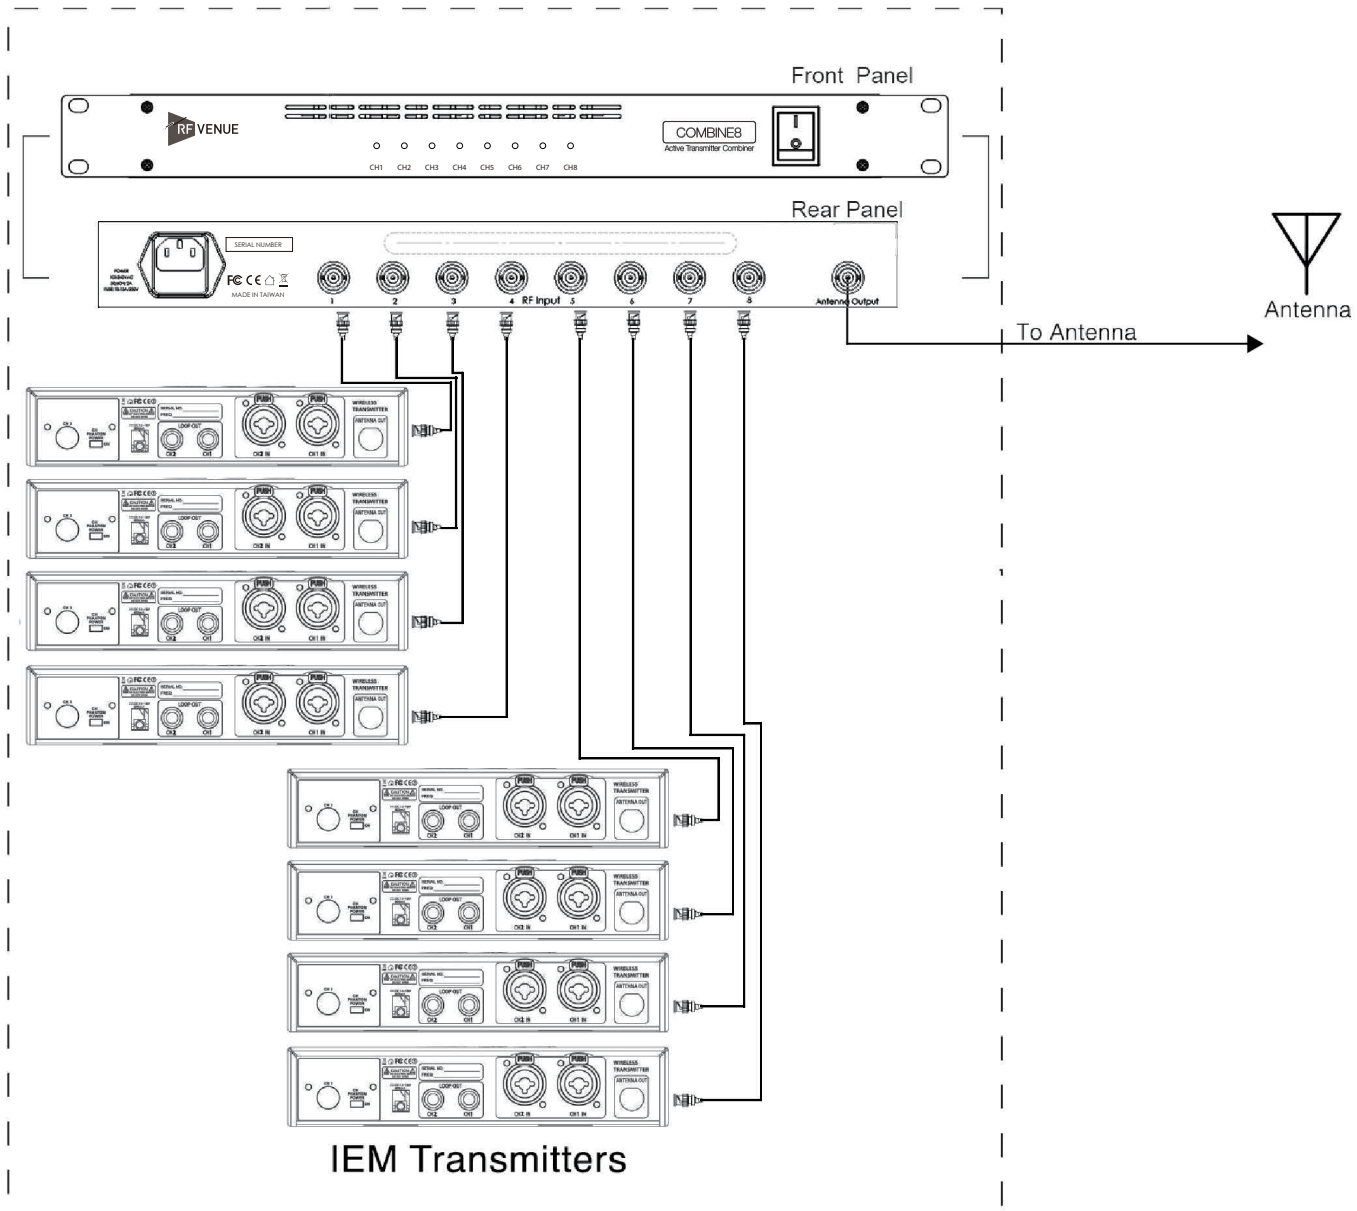

Notes

- 各インプットの入力値は50mw(18dBm)を越えないようにしてください。
- コンバイナー同士のカスケードは行わないようにしてください。
- ケーブルやアンテナを取り外す前に電源を落とすようにしてください。使用しない場合も同様です。