

Diversity Architectural Antenna

RF Venueの新しいDiversity Architectural アンテナは、ワイヤレスマイク用の高性能なアンテナシステムです。

スリムな筐体の特徴とするDiversity Architectural アンテナは、壁や天井のどの位置にも設置でき、どんなインテリアにもマッチするように塗装することができます。



特許出願中のユニークなデュアルフィードアンテナ設計により、AおよびBダイバーシティ接続が提供されるため、2つのアンテナを別々に設置する必要がなく、ルームデザイナーや建築家が好むよりプロフェッショナルな外観を実現します。

Diversity Architectural アンテナは、壁や天井に取り付けるリアプレートに複数の取り付け穴があらかじめ開けられており、数分で取り付けが完了します。

フロントプレートに接続されているリアプレートを、付属の取り付けネジで固定するだけです。リアマウントのBNC終端同軸ケーブル2本を壁面または天井埋め込み型同軸ケーブルに接続するだけで、Diversity Architectural アンテナは使用可能な状態になります。

Diversity Architectural アンテナは、高い評価を得ているDiversity Finをベースに、RF信号の角度や向きの変化によって生じる最も一般的な信号ドロップアウトを排除しています。

会議室、多目的ミーティングスペース、トレーニングルーム、礼拝堂などに最適なDiversity Architecturalアンテナは、あらゆるインテリアデザインに適合し、洗練されたデザインの筐体でプロフェッショナルなRFパフォーマンスを実現します。

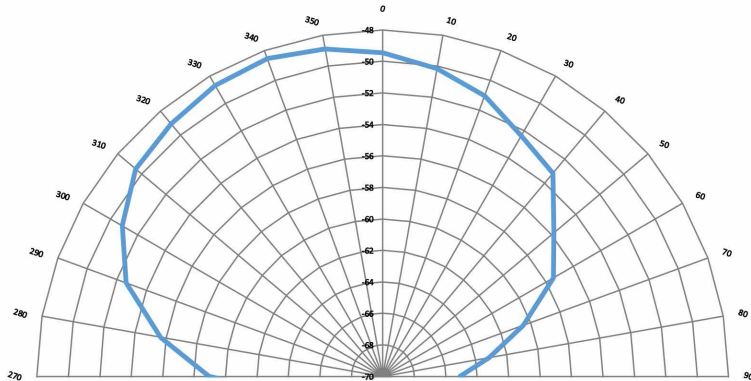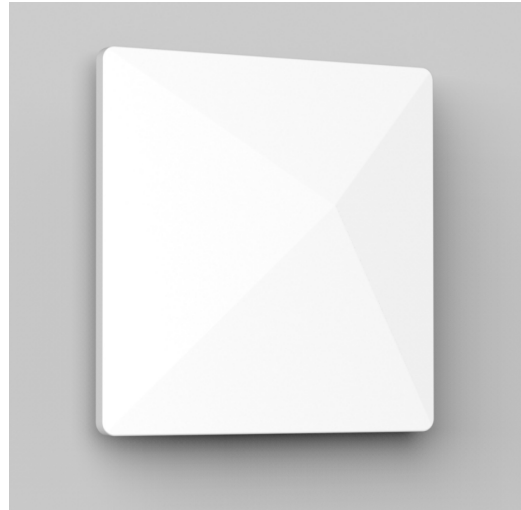

SKU D-ARC :
D-ARCアンテナ
天井用金具取り付けキット
壁用金具取り付けキット

Electrical

Operating frequency.....	470–714 MHz, 806–810 MHz
Bandwidth.....	146 MHz
Impedance.....	50Ω
Average return loss	-6.4 dB
Pattern type.....	Diversity Flood
Gain	5.15 dBi
F/B ratio	N/A
F/S ratio	N/A
Polarization	Linear

Physical

Dimensions.....	280X280X50mm / 11" X 11" X 2"
Weight.....	0.9 kg / 2 lbs
Mount location.....	wall or ceiling
Operating temperature.....	-10–40°C / 14–104°F
Color	White
Connector(s).....	BNC female