

DISTRO5 HDR™

Antenna Distribution System



DISTRO5 HDR™は、ワイヤレスマイク用の高性能アンテナディストリビューターおよび電源分配システムです。ハーフラックサイズの筐体で、1ペアのダイバーシティアンテナを5台の受信機に分配することが可能です。

アクティブ回路は、非常に幅広い範囲のRFシグナルレベルに対応して安定した性能を発揮するRF VenueのHDR™（ハイダイナミックレンジ）アプローチで設計されており、歪みやRFノイズの問題を排除するのに威力を発揮します。

ラックマウント用の金具と結合用プレートが付属しており、単独で、または他のRF Venueのハーフラックデバイスと一緒に、1Uのラックスペースにマウントすることが可能です。

またDISTRO5 HDR™はどのOUTからももう1台のDISTRO5 HDR™にカスケードアウトすることができるため、1Uラックスペースで最大9台のダイバーシティ受信機にシグナルの分配が可能です。

同梱品

- DISTRO5 HDR
- 電源ケーブル
- ラックマウント金具 (short and long)
- ハーフラック2台の結合用プレート及びラックマウント金具キット

プレミアム内配ケーブルパッケージとアンテナケーブルは別売となります。

RF Venue 製品バンドルパックにはこれらが含まれていません。

Specifications

周波数レンジ	470 – 698 MHz
入力	1 Diversity pair BNC
出力	5 Diversity pairs BNC
電源	Internal, 100 – 240 VAC 50/60 Hz 2 A
DC 入力 (オプション)	12 V DC, 250 mA
Impedance	50 Ω
DC アウトコネクタ	Anderson Powerpole®
DC アウト	12 V DC, 5 A
フューズ	T3 5A 240V
寸法 (D : W : H)	223.5 × 210 × 44.5 mm / 8.80 × 8.25 × 1.75 in
質量	1.7 kg / 3.7 lb



警告




- AC電源で使用する際には必ずアース付きのコンセントに接続してください。
- 本製品を熱や湿度の高い環境に設置しないでください。
- 感電事故を避けるためカバーの取り外しを行わないでください。全ての修理は、資格のあるサービス担当者または正規代理店に依頼してください。

注意：本機の分解や改造を試みると、保証の対象外となる損傷や、人身事故を引き起こす可能性があります。ケーブルやコネクタに負担をかけないようにしてください。

One DISTR05 HDR™

Up to five wireless microphone receivers

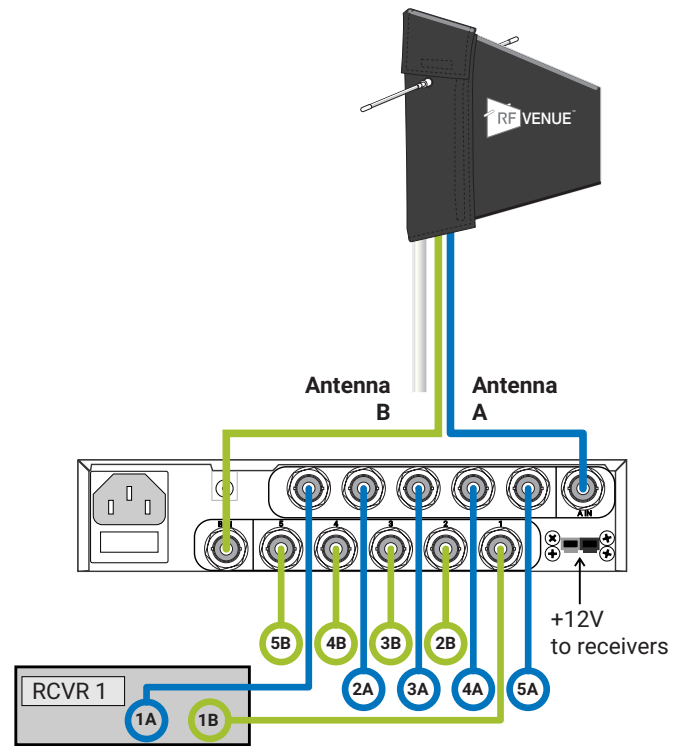

Two DISTR05 HDR™

Up to nine wireless microphone receivers

