

CX-22

設備工事用天井設置アンテナ

CX-22は、さまざまな建築環境に設置されたワイヤレスマイクにリモートアンテナカバレッジを提供します。広帯域UHF用に設計されており、補助リスニングデバイスに対応するために、帯域幅216MHzの強力な感度を備えています。


CX-22は、14"X14"の薄型デザインで天井への設置に適しています。

トレーニング施設、教室、講堂、教会と会議室などで人気があるCX-22は、見た目に配慮しながら、従来の指向性アンテナの配置が不可能な場所での受信状況を改善する理想的なツールであり、ドロップシーリング環境での分散アンテナシステム (DAS) としても適しています。


CX-22はマットホワイト色で出荷され、どんなインテリアにも合うように塗装することができます。

※カーボンブラック、鉛、または金属粉末を含む塗料は、性能に影響を与える可能性があります。

取付キットが付属しています。

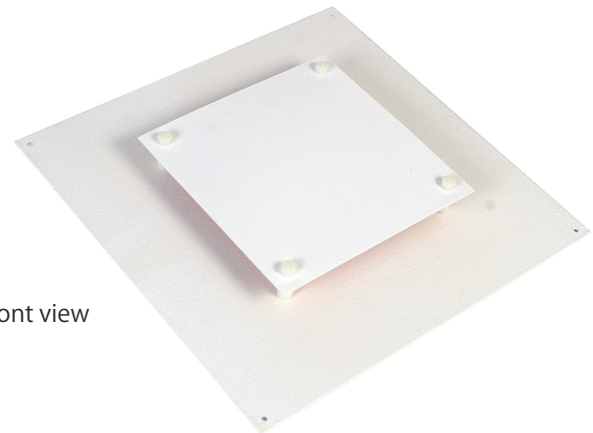


Front view



Rear view



Elevation

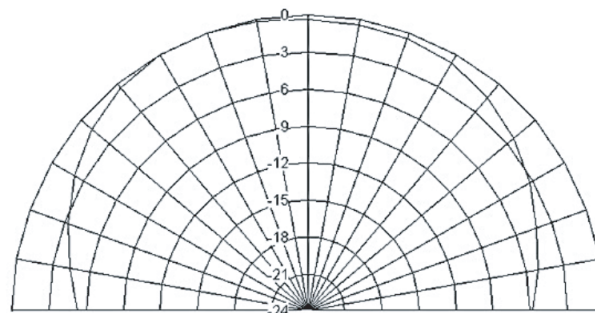

| Electrical | | Physical | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Operating frequency..... | 470-714 MHz, 806-810 MHz | Dimensions..... | 355mmX355mm / 14" X 14" |
| Bandwidth..... | 228 MHz | Weight | 0.9 kg / 2 lbs |
| Impedance..... | 50Ω | Mount location..... | Ceiling tile |
| Average return loss | -6.07 dB | Operating temperature | -10°C-40°C |
| Pattern type..... | Flood | Color..... | White |
| Gain..... | 8.15 dBi | Connector(s)..... | BNC female |
| F/B ratio | N/A | | |
| F/S ratio | N/A | | |
| Polarization | Linear | | |