

Specifications



CP BEAM

ハイゲイン折り畳み式ヘリカルアンテナ

CP Beamはワイヤレスマイク、またはUHFインターカムに使用できるように設計された軽量の円偏波アンテナです。

使用方法:

ストラップを外し、CP Beamを伸ばします。

同軸ケーブルを受信機、送信機、またはアンテナコンバイナーに接続します。


アンテナをスタンドに取り付けます。

収納方法:


右図のように、アンテナを圧縮し、ストラップを取り付けます。




Diversity Receive Configuration

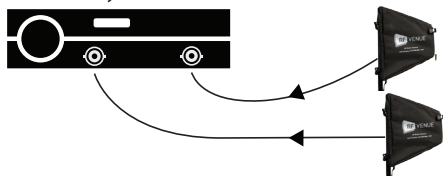

(optionally, leave stock whip/dipole on one branch)

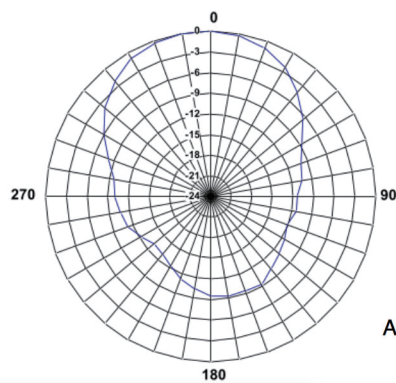

Azimuth Y

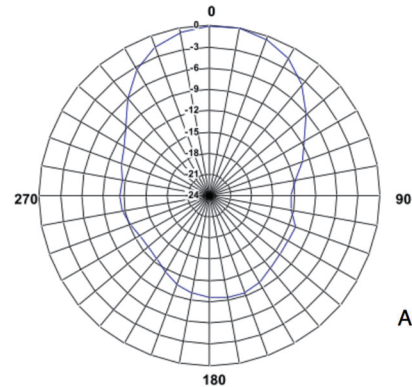

Azimuth X

Electrical		Azimuth Y	
Operating frequency.....	470-714 MHz	Beam width.....	70°
Bandwidth.....	228 MHz	F/B ratio	-9 dB
Average return loss	-13.15 dB	F/S ratio	-12 dB
Impedance.....	50Ω	Squint.....	< 2 dB
Pattern type.....	Beam	Gain.....	11.15 dBi
Polarization	RHCP	Physical	
Azimuth X		Length.....	355mm
Beam width.....	63°	Height.....	355mm
F/B ratio	-10 dB	Weight.....	1100g
F/S ratio	-12 dB	Mount threads.....	1/4-20, 3/8-16, 5/8-27
		Operating temperature.....	-23° C-54° C
		Color	Black fabric
		Connector(s).....	N female (BNC supplied)