

Specifications



RF SPOTLIGHT



床置き型の薄型ニアフィールド・アンテナ

RF Spotlightアンテナは、床またはステージの下に設置できるように設計されています。
施設内で複数のワイヤレスシステムを相互運用する必要があり、混雑したスペクトラムのためオープンチャンネルが限られている場合に効果的です。

その楕円偏光エレメントは、耐久性のある7mmの薄さのPVCディスクでできており、4.7Kgの引張強度規格のケーブルとコネクタが付属しています。

動作範囲は、送信機の出力、同軸ケーブルのタイプと長さ、近くの障害物など、いくつかの要因によって決まります。
出力10mWでの一般的な受信範囲は直径100ftになります。

木製ステージの下、舞台裏、カーペットの下など人の歩く場所にも設置できます。

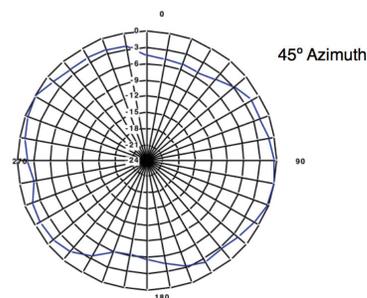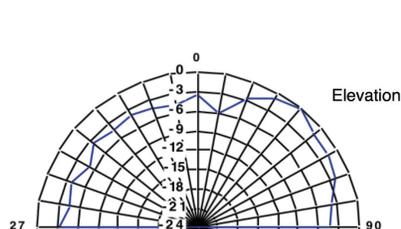

Electrical		Physical	
Operating frequency.....	470-714 MHz	Diameter	483mm
Bandwidth.....	228 MHz	Thickness	7mm
Impedance.....	50Ω	Weight.....	1.4 kg
Average return loss	-7.04 dB	Mount location.....	Floor
Pattern type.....	Floor Omni	Operating temperature.....	-10° C-40° C
Gain	1.15 dBi	Color	Stage gray / 18%
F/B ratio	N/A	Connector(s).....	BNC female
F/S ratio	N/A		
Polarization	Elliptical		