

COMBINE6 HDR™

In-Ear Monitor Transmitter Combiner



COMBINE6 HDR™ はインイヤーモニターシステム (IEM) 用の高性能シグナルコンバイナーです。ハーフラックススペースの筐体で、最大6台のIEMトランスミッター出力を1本のアンテナ出力にまとめることが可能です。アクティブ回路はRF VenueのHDR™ (ハイダイナミックレンジ) アプローチで設計されており、相互変調歪みを低減することでIEMの信号品質を向上させ、IEMとワイヤレスマイクを同時運用する際のシステムパフォーマンスを改善します。

COMBINE6 HDR にはパッシブ拡張回路が内蔵されています。これにより2台目のユニットを追加して1ラックスペース (1RU) で合計12チャンネルのIEM出力をまとめることができます。ラックマウント用の金具と結合用プレートが付属しており、単独で、または他のRF Venueのハーフラックデバイスと一緒に、1Uのラックスペースにマウントすることが可能です。

同梱品

- COMBINE6 HDR
- 12V 40-watt パワーサプライ
- 電源ケーブル
- ラックマウント金具 (short and long)
- ハーフラック2台の結合用プレート及びラックマウント金具キット

プレミアム内配ケーブルパッケージとアンテナケーブルは別売となります。

RF Venue 製品バンドルパックにはこれらが含まれていません。



警告



- AC電源で使用する際には必ずアース付きのコンセントに接続してください。
- 本製品を熱や湿度の高い環境に設置しないでください。
- 感電事故を避けるためカバーの取り外しを行わないでください。全ての修理は、資格のあるサービス担当者または正規代理店に依頼してください。


注意：本機の分解や改造を試みると、保証の対象外となる損傷や、人身事故を引き起こす可能性があります。ケーブルやコネクタに負担をかけないようにしてください。

Specifications

周波数レンジ	470 - 698 MHz
入力	6 BNC inputs
最大入力レベル	60 mW (+18 dBm) per port
入力ポートアイソレーション	50 dB, typical
シグナルオーバーロード閾値	17 dBm, typical
パッシブ回路ロス	4 dB, typical
DC パワーサプライ	External, 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 1 A
DC 入力	+12 V, 3 A
寸法 (D H W H H)	223.5 × 210 × 44.5 mm / 8.8 × 8.25 × 1.75 in
質量	1.6 kg / 3.56 lb

One COMBINE6 HDR™

Up to six in-ear monitor transmitters

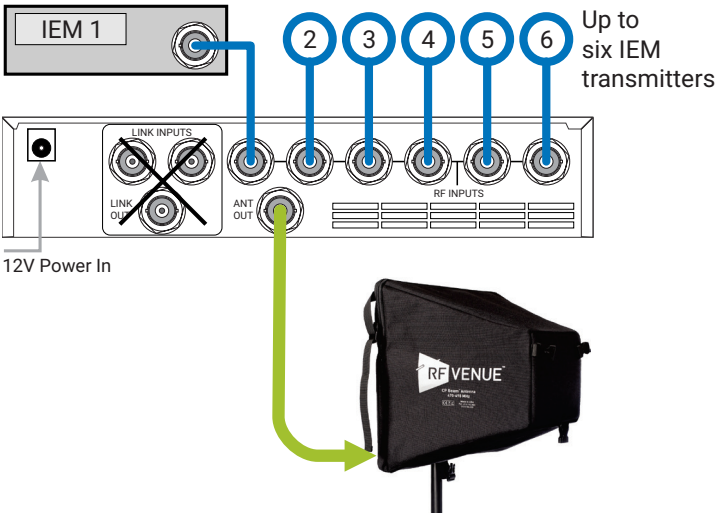

Two COMBINE6 HDR™

Up to 12 in-ear monitor transmitters

