

CP Architectural Antenna for In-Ear Monitors

CP Architectural アンテナは、設備用インイヤーモニターシステム (IEM) の高性能円偏波アンテナです。CP Architectural アンテナは、スリムな筐体の特徴で、壁や天井に任意の向きで設置でき、どんなインテリアにもマッチするように塗装することができます。ルームデザイナーや建築家が高く評価する、非常に洗練されたプロフェッショナルな外観を備えており、固定偏波のLPDアンテナや「パドル」アンテナとは異なりCP Architectural アンテナは独自の円偏波設計を採用し、IEMの優れた送信信号カバレッジの提供が可能です。

CP Architecturalアンテナの周波数レンジは470~928MHzとなります。この帯域は、北米のUHF帯周波数470~698、欧州の823~832、863~865 MHz帯、および902~928 MHzのISM帯域をカバーします。

付属のハードウェア取り付けキットを壁または天井に取り付け、50Ω同軸ケーブルをIEMコンバイナーに接続するだけで簡単に付けることができます。





壁面への設置例



天井への設置例

SKU CP-ARC 同梱品:
CP-ARC アンテナ
天井用取り付けキット
壁面用取り付けキット

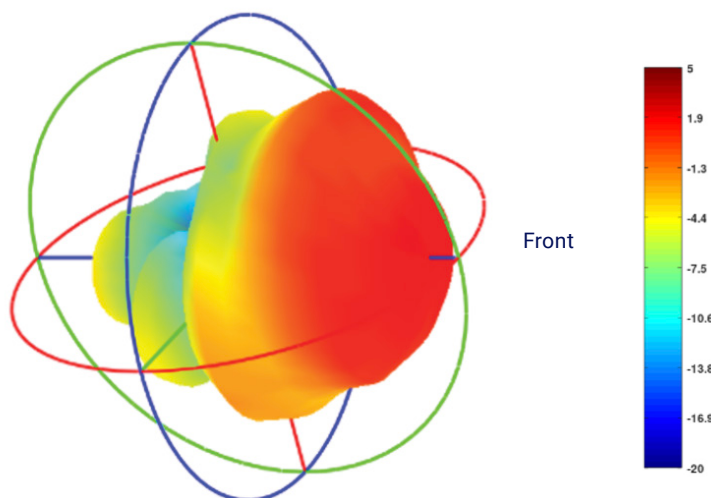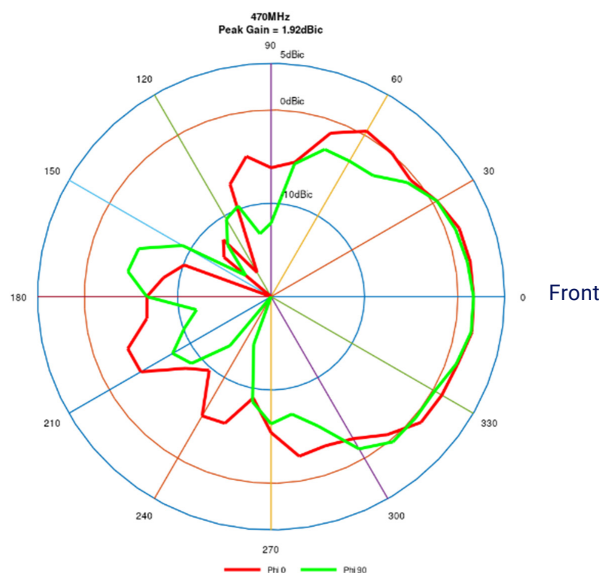

Independent Lab RF Anechoic Chamber Measurements

Specifications			
周波数レンジ	470 – 928 MHz	寸法	280 x 280 x 50 mm / 11" x 11" x 2"
帯域幅	458 MHz	質量	.9 kg / 2 lbs
リターンロス平均値	10 dB	設置場所	Wall or ceiling
インピーダンス	50Ω	動作温度範囲	-10-40° C / 14-104° F
パターン	Hypercardiod	カラー	Matte white
偏波	RHCP	コネクタ	BNC-F
指向特性	120°		
ゲイン @ 500 MHz	3 dBi		